


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Решетка пластиковая усиленная к дождеприемнику

ecotek

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 02505000	278,6	278,6	32	0,99

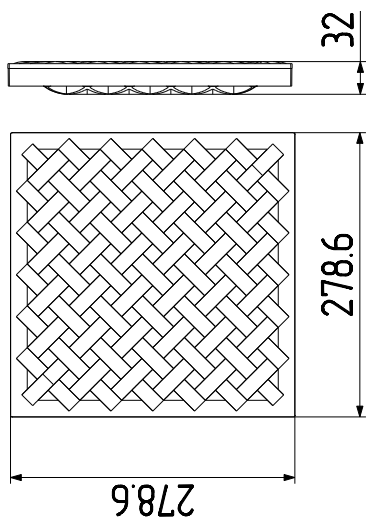

CE DIN EN 1433

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. локальный сбор воды с поверхности;
2. для сбора ливневых вод с кровли системах водоотвода.

МАТЕРИАЛ

Полиамид

Безвинтовое крепление

Класс нагрузки В125

