



STANDART 100

Крепеж Ecoteck DN 100 полиамидный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с болтом, мм | Вес, кг |
|-------------|-----------|------------|---------------------|---------|
| ДИ 20905000 | 118 | 26 | 30 | 0,0362 |

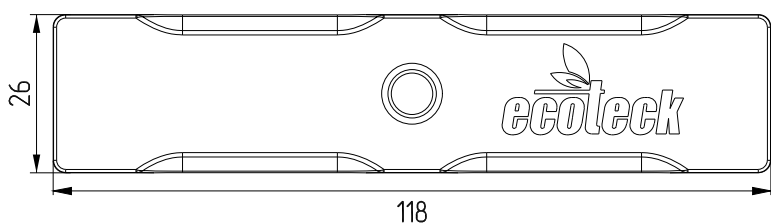

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Крепеж Ecoteck DN 100 полиамидный предназначен для соединения решеток с водоотводными лотками и пескоуловителями Ecoteck DN100. Для обеспечения безопасного движения, а также в противокражных целях рекомендуется фиксировать ливневые решетки при помощи данного рода крепежа.

Во избежание случайного или намеренного смещения решеток следует соединять элементы при помощи болта и полиамидной планки.

Жесткий материал высокой прочности обладает стойкостью к износу.

В отличие от металлических крепежей не подвержен коррозионным разрушениям.

Широкий температурный интервал использования – устойчив к температурным колебаниям.

МАТЕРИАЛ

Полиамид

