


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Трап уличный Ecotekc (черный)

ecotekc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12905000	302,5	169,5	234,5	0,64

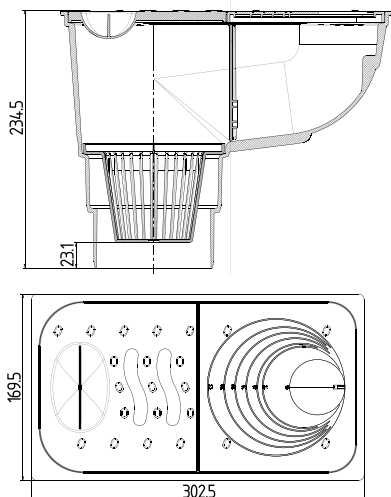

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трап уличный с вертикальным выпуском Ø110/125 выполнен из смеси ПЭ-ПП, оснащен лючком для прочистки под трубы наружных ливнеотводов Ø 50/75/90/100/110/125мм.

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью трапа водосточная трубы соединяется с подземной канализацией.

МАТЕРИАЛ

PEHD

